


REFERÊNCIAS:

8014

8015

8016

Painel Direcional em barrotes

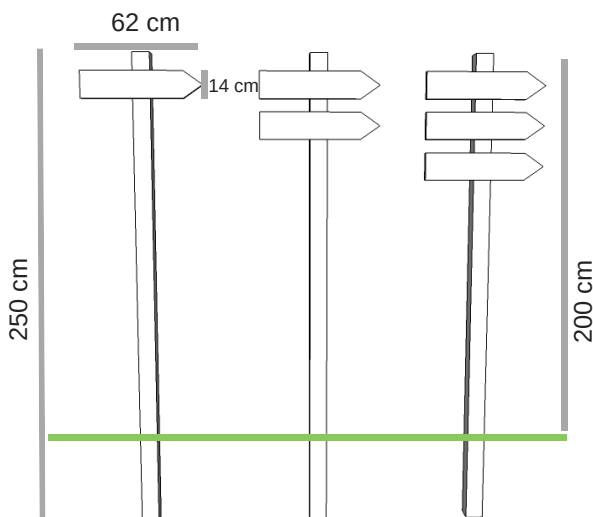


REF	DIMENSÕES (CXLXA)	ÁREA INSCRIÇÃO
simples 8014	250 x 62 cm	62 x 14 cm
duplo 8015	250 x 62 cm	62 x 14 cm
triplo 8016	250 x 62 cm	62 x 14 cm

Características:

Painel direcional em barrotes- **Sinalética** - tratado em autoclave.

Componentes:

- Barrotes 9x9 cm
- painéis informativos com 2,8 cm espessura
- Parafusaria e ferragens galvanizadas

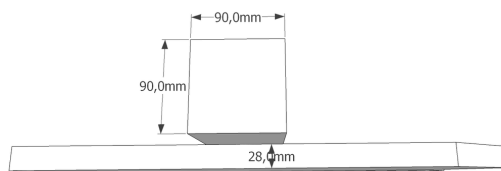

Autoclave - Tratamento em que a injeção de agentes preservadores é feita em profundidade até ao cerne por um processo físico que combina a utilização de vácuo e pressão. Este é o único processo para a classe de risco R4 e R5, madeiras em contacto directo com o solo e expostas ao tempo.

Tratamento com Velaturas - Válido para classes de risco R1, R2 e R3, normalmente executado por produtos em base aquosa: resinas acrílicas dispersas em água. Protege e confere cor à madeira.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Toscca - Equip. em Madeira Lda.